





kilimann

Fenster
und Türen

Kilimann GmbH | info@kilimann-fenster.de | www.kilimann-fenster.de

  #kilimannfenster

 0049 53125114042

kilimann

Fenster
und Türen

GEALAN SMOOVIO / HST
– Technische Details


SCHIEBE- TÜREN

SMOOVIO
HST



SMOOVIO

Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w \geq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert	$S_w \geq 0,41$
Akustik	33 – 46 dB
Verglasung	$U_g \geq 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Einbruchklasse	RC2
EPDM Dichtungen	System mit 2 Dichtungen
PU-Kern Ausschäumung	Nein
Aluminiumvorsatzschale	Nein
Acrylcolor	Nein

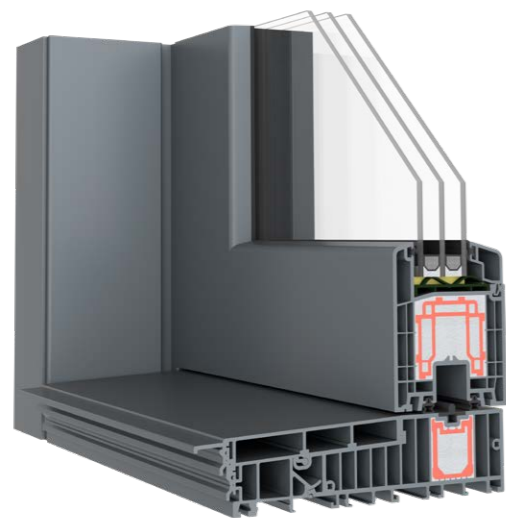

SYSTEM HST

Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w \geq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert	$S_w \geq 0,41$
Akustik	33 – 46 dB
Verglasung	$U_g \geq 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Einbruchklasse	RC2
EPDM Dichtungen	System mit 2 Dichtungen
PU-Kern Ausschäumung	Nein
Aluminiumvorsatzschale	Nein
Acrylcolor	Nein



acrylcolor



PU-KERN

